
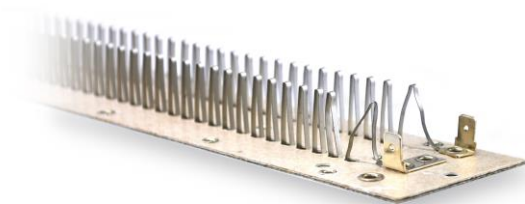


Проволочные нагревательные элементы для конвекторов


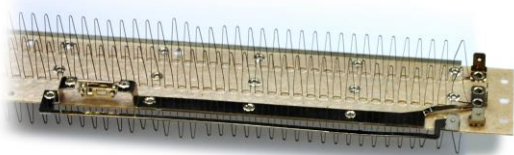


Области применения

Подогрев воздуха

Основные особенности

- Особо прочное, устойчивое исполнение
- Свободно выступающая нагревательная спираль на несущей пластине из миканита
- Односторонняя или двухсторонняя спираль
- Максимальная высота спирали (обозначена WH на иллюстрациях ниже) 32 мм (односторонняя) / 64 мм (двухсторонняя)
- Зазор спирали (A) типа 6330/6331: 5,4 мм
Зазор спирали (A) типа 6332/6333: 6,5 мм
- На выбор: с регулятором температуры на обратном проводе или с нулевым потенциалом в зоне притока воздуха

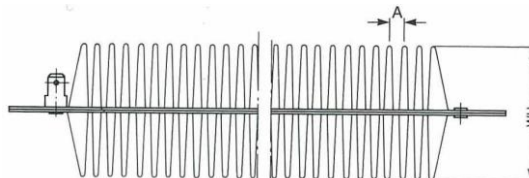

Технические характеристики

| | |
|-------------|--|
| Напряжение | 110—240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Мощность | 500—3500 Вт (в зависимости от длины) |
| Габариты | Ширина 50 мм, длина 205—847 мм (примеры комбинаций «размеры/мощность» ниже) |
| Подключение | Плоские разъёмные соединители 6,3 x 0,8 мм, никелированная сталь |

Примеры сочетаний «размеры/мощность»

| Тип | Д x Ш [мм] | Макс. мощность [Вт] | Мин. мощность [Вт] |
|------|------------|---------------------|--------------------|
| 6330 | 847 x 50 | 2 x 1500 | 2 x 250 |
| 6330 | 701 x 50 | 2 x 1500 | 2 x 300 |
| 6330 | 597 x 50 | 2 x 1500 | 2 x 400 |
| 6330 | 500 x 50 | 2 x 1250 | 2 x 450 |
| 6330 | 470 x 50 | 2 x 1000 | 2 x 500 |
| 6330 | 450 x 50 | 2 x 1000 | 2 x 500 |
| 6330 | 397 x 50 | 2 x 800 | 2 x 600 |
| 6330 | 350 x 50 | 2 x 750 | 2 x 650 |

| Тип | Д x Ш [мм] | Макс. мощность [Вт] | Мин. мощность [Вт] |
|------|------------|---------------------|--------------------|
| 6331 | 847 x 50 | 1 x 1500 | 1 x 250 |
| 6331 | 701 x 50 | 1 x 1500 | 1 x 300 |
| 6331 | 597 x 50 | 1 x 1500 | 1 x 400 |
| 6331 | 500 x 50 | 1 x 1250 | 1 x 450 |
| 6331 | 470 x 50 | 1 x 1000 | 1 x 500 |
| 6331 | 450 x 50 | 1 x 1000 | 1 x 500 |
| 6331 | 397 x 50 | 1 x 800 | 1 x 600 |
| 6331 | 350 x 50 | 1 x 750 | 1 x 650 |

| | | | |
|------|----------|----------|---------|
| 6332 | 847 x 50 | 2 x 1750 | 2 x 250 |
| 6332 | 701 x 50 | 2 x 1750 | 2 x 300 |
| 6332 | 597 x 50 | 2 x 1500 | 2 x 400 |
| 6332 | 500 x 50 | 2 x 1250 | 2 x 450 |
| 6332 | 470 x 50 | 2 x 1000 | 2 x 500 |
| 6332 | 450 x 50 | 2 x 1000 | 2 x 500 |
| 6332 | 430 x 50 | 2 x 750 | 2 x 550 |

| | | | |
|------|----------|----------|---------|
| 6333 | 847 x 50 | 1 x 1750 | 1 x 250 |
| 6333 | 701 x 50 | 1 x 1750 | 1 x 300 |
| 6333 | 597 x 50 | 1 x 1500 | 1 x 400 |
| 6333 | 500 x 50 | 1 x 1250 | 1 x 450 |
| 6333 | 470 x 50 | 1 x 1000 | 1 x 500 |
| 6333 | 450 x 50 | 1 x 1000 | 1 x 500 |
| 6333 | 430 x 50 | 1 x 750 | 1 x 550 |

Нестандартные варианты: модели других размеров, с другой мощностью и в особых исполнениях на заказ

Право на технические изменения сохраняется

PDB 1402 Index 3



Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG

Industriestraße 1 · D 76770 Hatzenbühl
 ☎ +49 7275 702 0 · 📠 +49 7275 702 200 · ✉ sales@eichenauer.de
www.eichenauer.de

